

Feuchtraumtüren

193 1/2



Spezial-Einsteckschloss für Feuchtraumtüren.



Artikel	für Stumpftüren	für Falztüren	EN 12209
193 1/2 PZW	X	X	
193 1/2 WC	X	X	

Ausführung

Kasten aus Messing, Falle und Riegel Messing poliert vernickelt, Federn aus Bronze.

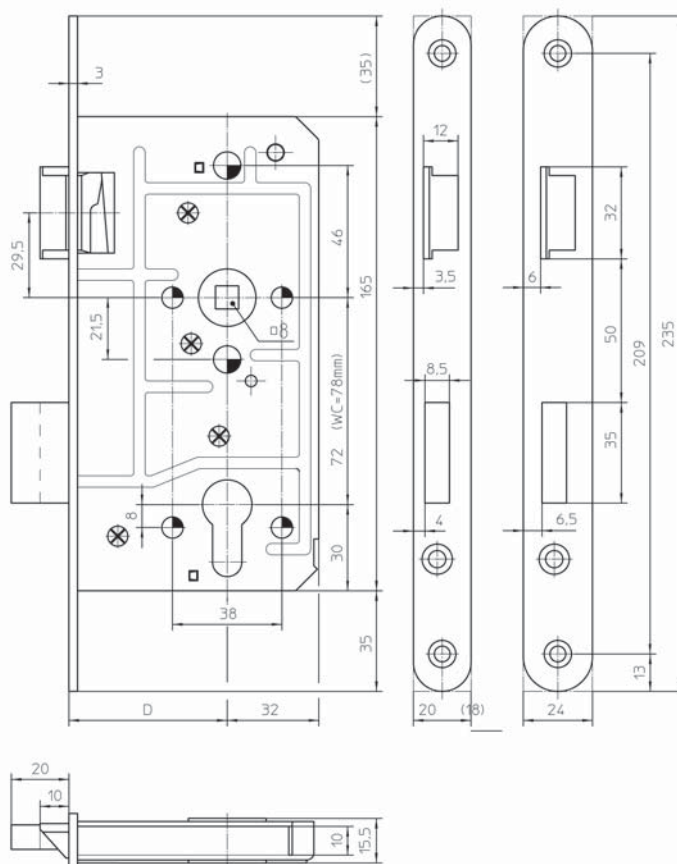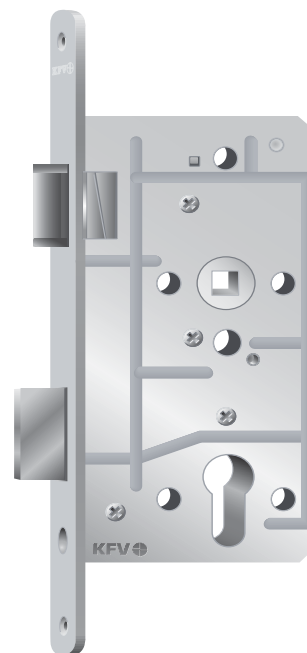

 **193 1/2 PZW**
für Profilylinder vorbereitet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	72	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3131599
55	72	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3131598

WC **193 1/2 WC**
Badezellen-Ausführung mit 8 mm Olivennuss, 15 mm Riegelausschluss, 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
55	78	8	20	235	X		LS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3144878
55	78	8	20	235	X		RS	Nirosta matt gebürstet	ohne		98	3144879

Geeignete Schließbleche									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
193 1/2									
1	X				X	X	X		
1-N	X				X	X	X	X	
4-701N				X		X	X	X	