


521 1/2, 521
Einsteck-Glastürschloss.



Artikel	für Stumpftüren	für Falztüren	EN 12209
521 1/2 PZW		X	
521 PZW	X		

Ausführung

Falle und Riegel glanzverzinkt, verzinkter Kasten.

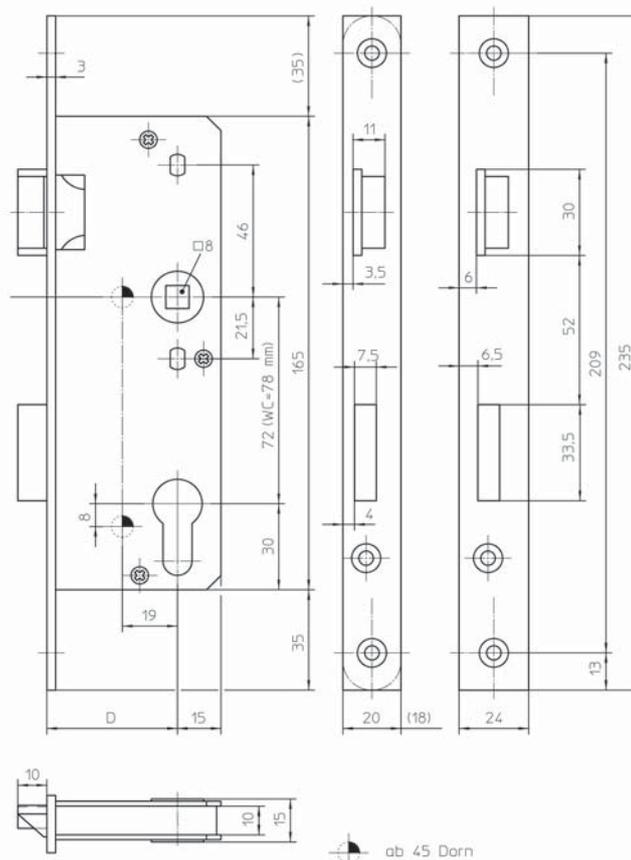

Glastüren

521 1/2 PZW für Falztüren
 für Profizylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Enf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
25	72	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3330478
25	72	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3324307
30	72	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3325746
30	72	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3324303
35	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3329598
35	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3372716
35	72	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3370250
35	72	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3325747
35	72	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3370251
35	72	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3325805
40	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3322947
40	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3307187
40	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3322950
40	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3327051
40	72	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3361220
40	72	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3325806
40	72	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3372261
40	72	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3324304
45	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3372920
45	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3317333
45	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3372717
45	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3327052
45	72	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3369080
45	72	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3324305
45	72	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3369082
45	72	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3325807
50	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3396335
50	72	8	20	235	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3377127
50	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	ohne		92	3396364
50	72	8	20	235	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3377128
50	72	8	20	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3324306
50	72	8	20	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3325809


521 PZW für Stumpftüren
 für Profizylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Enf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
25	72	8	24	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3384691
25	72	8	24	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3384692
30	72	8	24	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3364967
30	72	8	24	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3364968
35	72	8	24	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3364961
35	72	8	24	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3364962

 **521 PZW für Stumpftüren**
für Profizylinder vorbereitet, mit Wechsel, Riegel 1-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
35	72	8	24	235		X	LS	Nirosta matt gebürstet	mit		92	3149592
35	72	8	24	235		X	RS	Nirosta matt gebürstet	mit		92	3194235
40	72	8	24	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3364963
40	72	8	24	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3364965
45	72	8	24	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3364966
45	72	8	24	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3321821
45	72	8	24	235		X	LS	Nirosta matt gebürstet	mit		92	3174643
45	72	8	24	235		X	RS	Nirosta matt gebürstet	mit		92	3201374
50	72	8	24	235		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3376631
50	72	8	24	235		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3373180

Geeignete Schließbleche

für Falztüren	
Artikel	Schließblechart Ausführung
521 1/2	Winkelschließblech
	Lappenschließblech
1	U-Profil-Schließblech
	Flachschließblech
	kantig
	abgerundet
	DIN Links/DIN rechts verwendbar
	mit Feilnase
	mit Kunststoffhinterfütterung

für Stumpftüren	
Artikel	Schließblechart Ausführung
521	Winkelschließblech
	Lappenschließblech
5	U-Profil-Schließblech
	Flachschließblech
	kantig
	abgerundet
	DIN Links/DIN rechts verwendbar
	mit Feilnase
	mit Kunststoffhinterfütterung