




Riegelausschluss 25 mm

59

Einsteckschloss für Rohrrahmentüren,
Riegelausschluss 25 mm.




Artikel	DIN 18251-2	EN 12209
59 PZW	-	2S800C4*BC20
59 RZW	-	-

* in Verbindung mit geschütztem Schließblechkasten



Ausführung

Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar,
Schmiervorrichtung mit Kugelverschluss,
Falle und Riegel glanzvernickelt,
Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte,
Riegelausschluss 25 mm,
verzinkter Kasten.

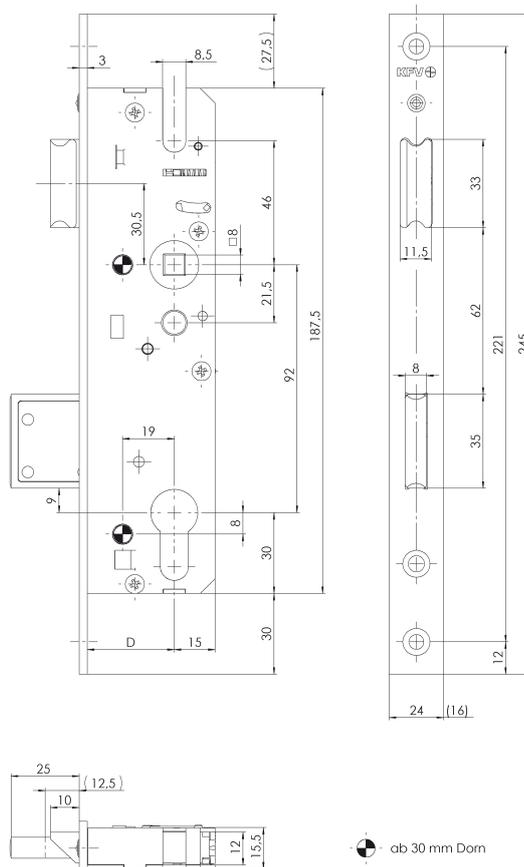

Riegelausschluss 25 mm

 **59 PZW**
für Profilylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dorn- maß	Enf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
30	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3445534
30	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3458793
30	92	10	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	99	3445526
30	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3445533
30	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3413178
30	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	Hinterdornmaß 17,5 mm	93	3399494
30	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	99	3445525
35	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3445536
35	92	10	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3455372
35	92	10	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	99	3445527
35	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3445535
35	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	Hinterdornmaß 17,5 mm	93	3444945
35	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3469449
35	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3436541
35	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	Hinterdornmaß 17,5 mm	93	3397385
35	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	99	3413177
40	92	10	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	99	3445529
40	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3445537
40	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3436658
40	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	Hinterdornmaß 17,5 mm	93	3397230
40	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	99	3445528
45	92	10	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	99	3445531
45	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3445538
45	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3443002
45	92	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	99	3445530
55	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3445553
65	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3445555

 **59 RZW**
für Schweizer Rundzylinder vorgerichtet, mit Wechsel, Riegel 2-tourig.

Dorn- maß	Enf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
30	94	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3463992
35	94	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	Hinterdornmaß 17,5 mm	93	3403997
35	94	8	24	245		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	93	3444469



Riegelausschluss 25 mm

Geeignete Schließbleche									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	rund	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilhase	mit Kunststoffhinterfütterung
59									
0129-03-24				X	X		X		
8055-06-22-2				X	X		X		

Riegelausschluss 25 mm


60

Einsteck-Riegelschloss für Rohrrahmentüren,
Riegelausschluss 25 mm.



Artikel	DIN 18251-2	EN 12209
60 PZ	-	-

Ausführung
 Riegel glanzvernickelt,
 Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte,
 Riegelausschluss 25 mm,
 verzinkter Kasten.

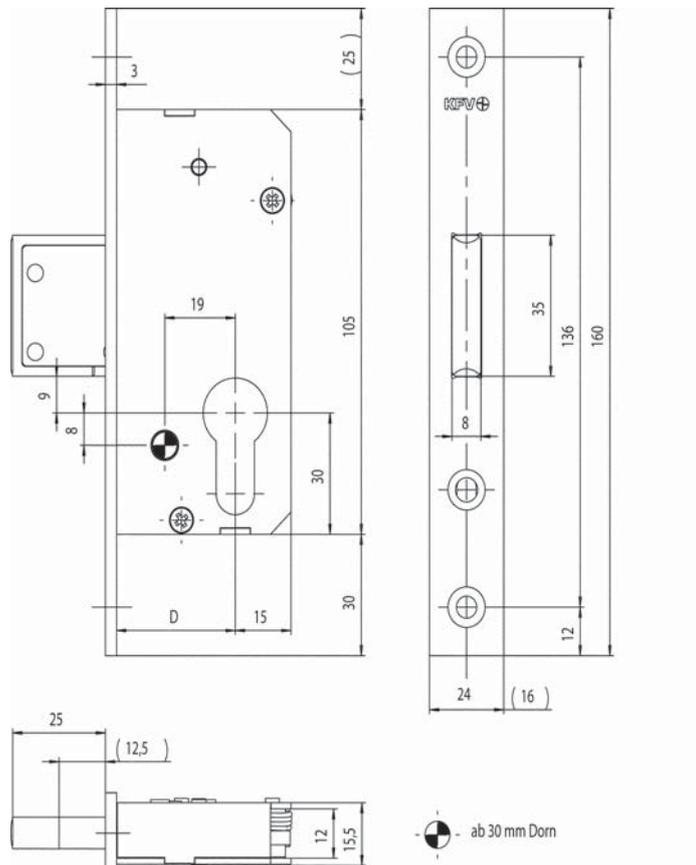

Riegelausschluss 25 mm


60 PZ

für Profilzylinder vorgerichtet, Riegel 2-tourig.

Dorn- maß	Entf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
30	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3445512
30	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3445513
30	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	99	3445521
35	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3445514
35	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3445515
35	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	99	3445522
40	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3445516
40	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3445517
40	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	99	3445523
45	-	-	24	160		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3445518
45	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne		99	3445519
45	-	-	24	160		X	R/L	Nirosta matt gebürstet	ohne	U-Stulp 6 x 24 x 6 mm	99	3445524

Geeignete Schließbleche

Artikel	Schließblechart			Ausführung					
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	rund	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase	mit Kunststoffhinterfütterung
60									
130-03-24				X	X		X		
0148-03-24				X	X		X		


Riegelausschluss 25 mm

61
Einsteck-Pendeltürschloss für Rohrrahmentüren,
mit verstellbarer Rollfalle.



Artikel	DIN 18251-2	EN 12209
61 PZW	-	-

Ausführung
Schmiervorrichtung mit Kugelverschluss, verstellbare Pendelfalle und Riegel glanzvernickelt, Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte, Riegelausschluss 25 mm, verzinkter Kasten.

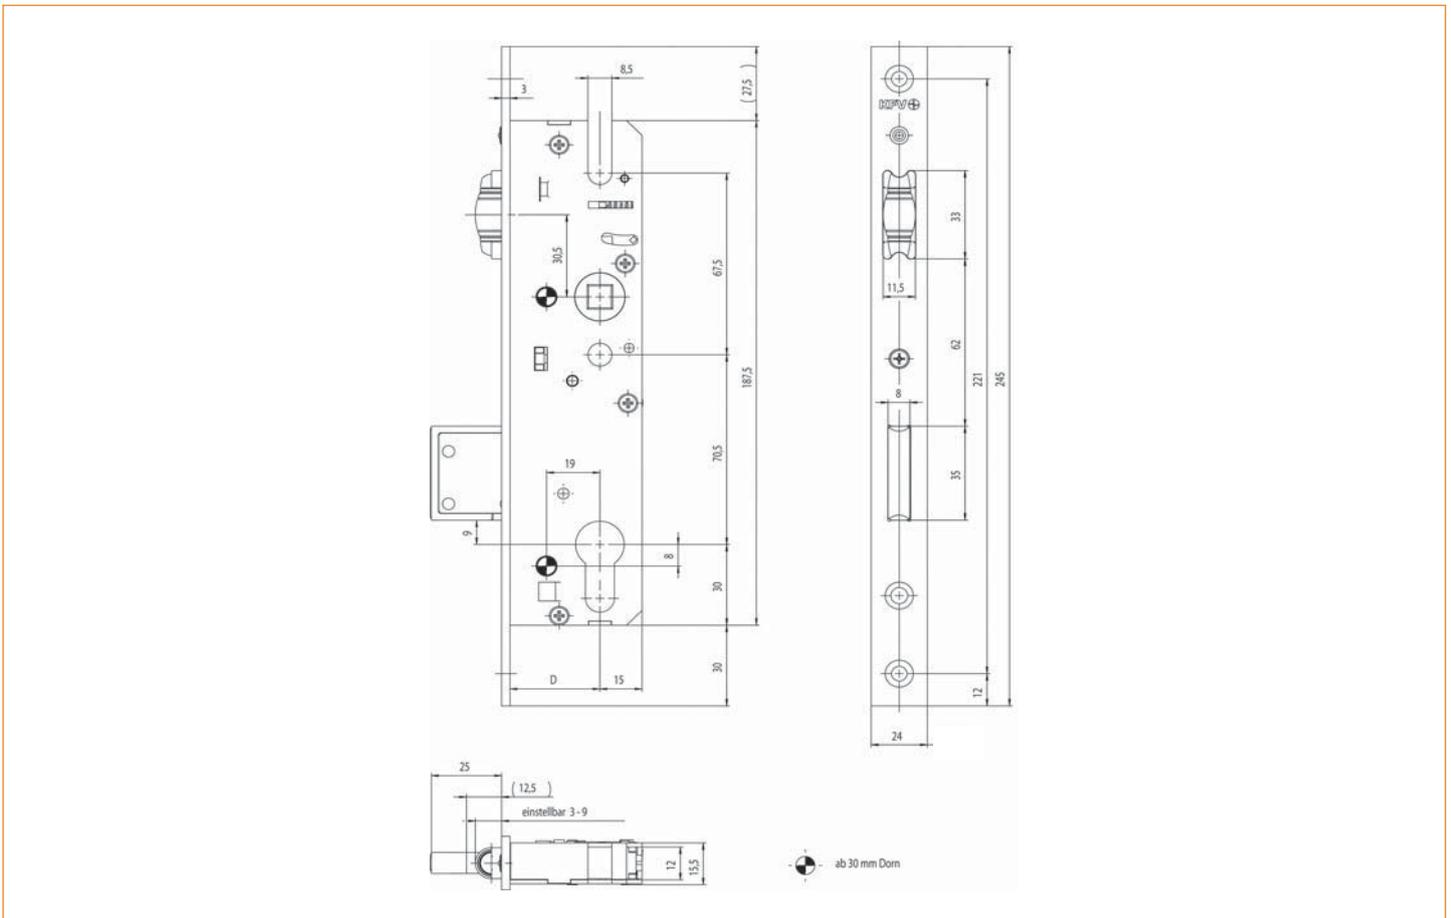

Riegelausschluss 25 mm



61 PZW

für Profilzylinder vorgerichtet, Riegel 2-tourig.

Dornmaß	Entf.	Nussvierkant	Stulpbreite	Stulplänge	abgerundet	kantig	Richtung	Stulpoberfläche	Schließblech	Ausführung	Materialgruppe	Materialnummer
30	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3455350
35	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3455351
40	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3455352
45	92	8	24	245		X	R/L	hell verzinkt	ohne		99	3455353

Geeignete Schließbleche									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	rund	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilhase	mit Kunststoffhinterfütterung
61									
0129-03-24				X	X		X		
188				X	X	X	X		