


**429 1/2, 429**  
**Einsteck-Fallenschloss,**  
**mittelschwere Ausführung.**



Artikel	für Stumpftüren	für Falztüren	EN 12209
429 1/2		X	
429	X		

**Ausführung**  
 Falle glanzverzinkt,  
 verzinkter Kasten,  
 mit 8 mm Stahlflügel-Klemmnuss.

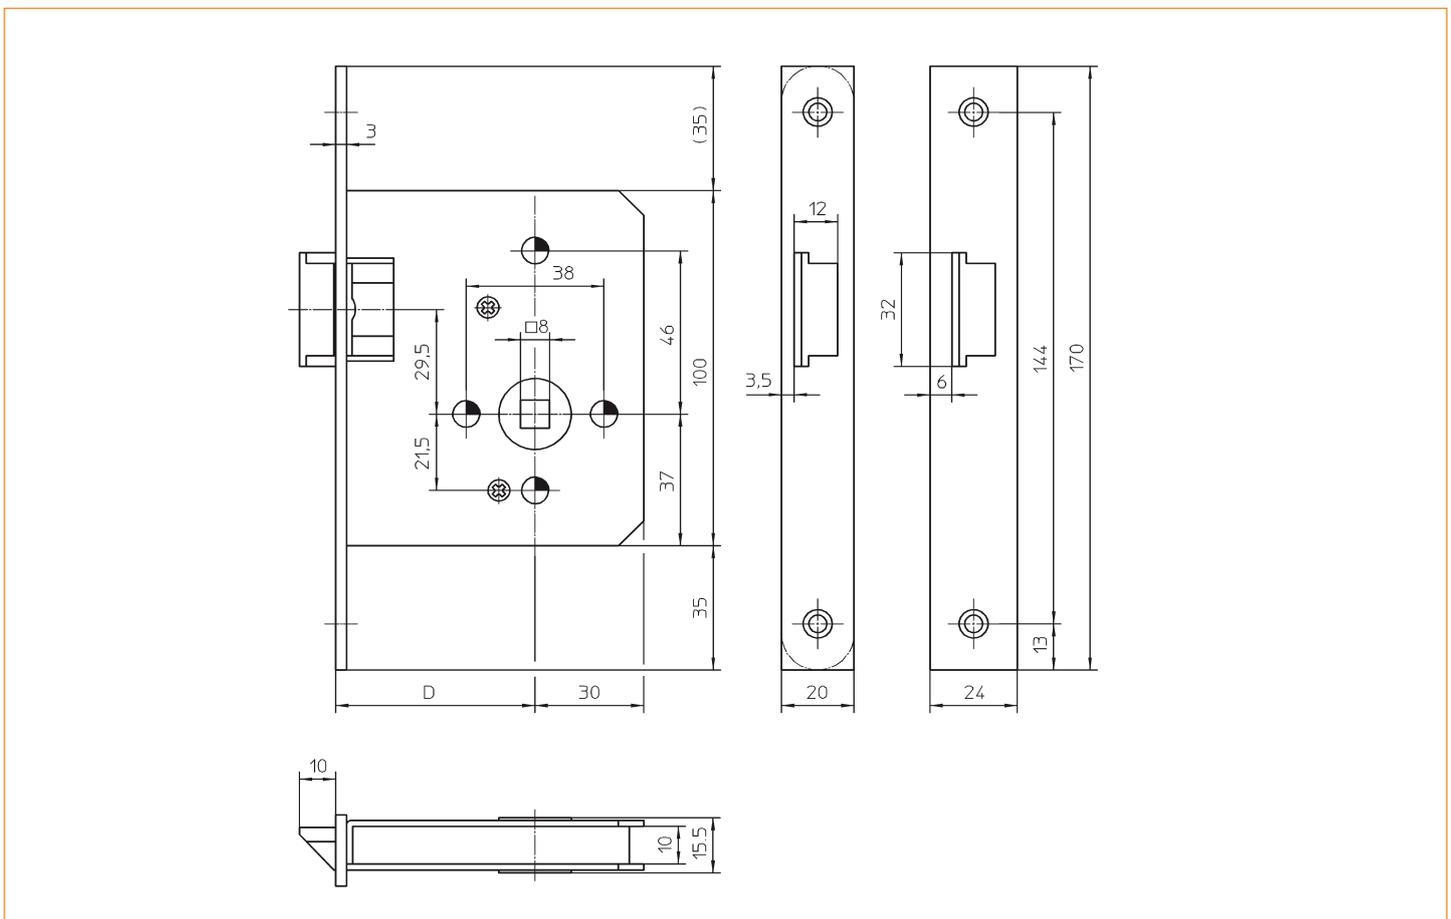

## Sondertüren / Falle

### 429 1/2 für Falztüren als Fallenschloss (ohne Riegel)

Dorn- maß	Entf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
55	-	8	20	170	X		LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3311488
55	-	8	20	170	X		RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3311489
55	-	8	20	170		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3327053
55	-	8	20	170		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		98	3348812
55	-	8	20	170		X	LS	Nirosta matt gebürstet	mit		98	3115163
55	-	8	20	170		X	RS	Nirosta matt gebürstet	mit		98	3115171

### 429 für Stumpftüren als Fallenschloss (ohne Riegel).

Dorn- maß	Entf.	Nuss- vier- kant	Stulp- breite	Stulp- länge	abge- run- det	kan- tig	Rich- tung	Stulpoberfläche	Schließ- blech	Ausführung	Material- gruppe	Material- nummer
55	-	8	24	170		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3333685
55	-	8	24	170		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3333686
60	-	8	24	170		X	LS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3378524
60	-	8	24	170		X	RS	altsilberfarbig lackiert GE 1356	mit		92	3378523

### Geeignete Schließbleche

für Falztüren									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	<b>429 1/2</b>	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase
X					X	X	X		
0430	X				X	X	X		

für Stumpftüren									
Artikel	Schließblechart				Ausführung				
	<b>429</b>	Winkelschließblech	Lappenschließblech	U-Profil-Schließblech	Flachschließblech	kantig	abgerundet	DIN Links/DIN rechts verwendbar	mit Feilnase
		X			X	X	X		
0429		X			X	X	X		