




**BURG  
WÄCHTER**



WT 10/6 350 E



WT 10/6 580 E



Verstärkte Tresorrückwand,  
daher volle Wandstärkenausnutzung  
– keine Betonrückwand nötig.

# Wandtresore Diplomat



## Wandtresore WT 10 "Diplomat"

### WIDERSTANDSGRAD I

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- Rückwand mit 10 mm starker Stahlkonstruktion mit Edelstahlanteil als Brennschneidschutz: mehr Sicherheit und maximale Ausnutzung der Wandstärke
- Tür doppelwandig, Türplatte 10 mm SM-Stahl
- Schlossschutzpanzerung aus Mangan-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Verriegelungsbolzen mit je 2 integrierten Stahlrollen als doppeltem Brennschneidschutz
- durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe, auch mit Innentresor lieferbar
- Fachboden verstellbar (Größe 6 + 8 mit 2 Fachböden)
- Lackierung: zweifarbig
- **Sicherheitsplus:**  
Doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem, patentiert. Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen und vor dem Schloss.
- **Türanschlag links:** auf Wunsch ohne Aufpreis



### Ausführung E


Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 32 mm vor.




Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
<b>WT 10/5 350 E</b>	1190,00	21580 7	465 x 500 x 385	345 x 370 x 300	345 x 340	61	37,8
<b>WT 10/6 350 E</b>	1390,00	21640 8	620 x 500 x 385	500 x 370 x 300	500 x 340	80	54,8
<b>WT 10/6 580 E</b>	1550,00	21790 0	620 x 500 x 580	500 x 370 x 495	500 x 340	89	90,3
<b>WT 10/8 350 E</b>	1950,00	21700 9	980 x 500 x 385	860 x 370 x 300	860 x 340	115	94,2
<b>WT 10/8 580 E</b>	2090,00	21820 4	980 x 500 x 580	860 x 370 x 495	860 x 340	115	155,4
<b>IT WT 10</b>	205,00	09960 5	Innentresor für WT 10 mit Ordertiefe (Maße: H 180, B 370, T 260 mm)				

### Innenraum-Ausnutzung

10/8 350  
10/8 580

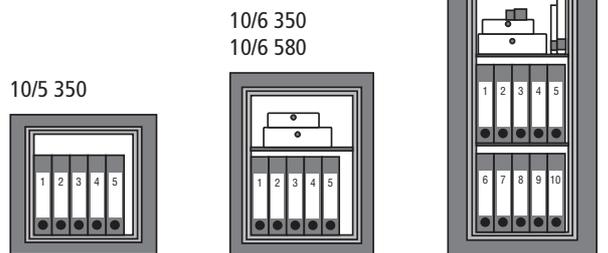

BURG-WÄCHTER Sicherheits-Level

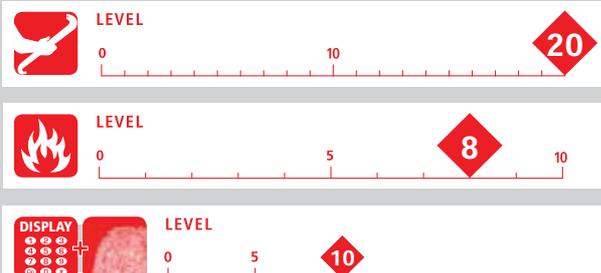

# Wandtresore Karat



## Wandtresore WT 14 N - WT 16 N "Karat"

### WIDERSTANDSGRAD N

- typgeprüfte und vom ECB-S/VdS überwachte Sicherheit
- die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Gehäuserahmen aus brennschneidgeschütztem Edelstahlmaterial
- Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle - extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden,

- Aufbohren und Durchschlagen, durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe bei vollem Auszug,
- 1 verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Alteisen
- **Sicherheitsplus:** thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen



WT 14 N E



### Ausführung S

Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B, 10 Zuhaltungen, mit Schließzwang, 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels - sofort umstellbar auf eine neue Schließung.

Nähere Informationen zum umstellbaren Hochsicherheitschloss SecuSafe siehe S. 112.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 14 N S	549,00	28340 0	342 x 434 x 233 -351	250 x 352 x 178 -296	250 x 336	27,5	15,6 -26,0
WT 16 N S	759,00	28360 8	532 x 434 x 233 -351	440 x 352 x 178 -296	440 x 336	39,0	27,5 -45,7



### Ausführung E

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS geprüft, ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstellige Benutzercodes und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 16 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 14 N E	685,00	28350 9	342 x 434 x 233 -351	250 x 352 x 178 -296	250 x 336	27,5	15,6 -26,0
WT 16 N E	899,00	28380 6	532 x 434 x 233 -351	440 x 352 x 178 -296	440 x 336	39,0	27,5 -45,7



WT 16 N S




### Ausführung E FS

Programmierbares elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic" mit integriertem Fingerscan-Modul, VdS zertifiziert Klasse 2. Intelligente Benutzerführung. Es können bis zu 10 sechsstelligen Benutzercodes, bis zu 20 Fingerscans und bis zu 300 optionale TSE E-Key verwaltet werden. Benutzernamen, Zutrittszeiten- und Rechte, Kalenderfunktion, etc. über optionale TSE PC-Software Pakete programmierbar, inklusive 2 Batterien Mignon LR 6 AA. Die Schlossarmatur steht 32 mm vor.




Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 14 N E FS	789,00	32730 2	342 x 434 x 233 -351	250 x 352 x 178 -296	250 x 336	27,5	15,6 -26,0
WT 16 N E FS	999,00	32740 1	532 x 434 x 233 -351	440 x 352 x 178 -296	440 x 336	39,0	27,5 -45,7

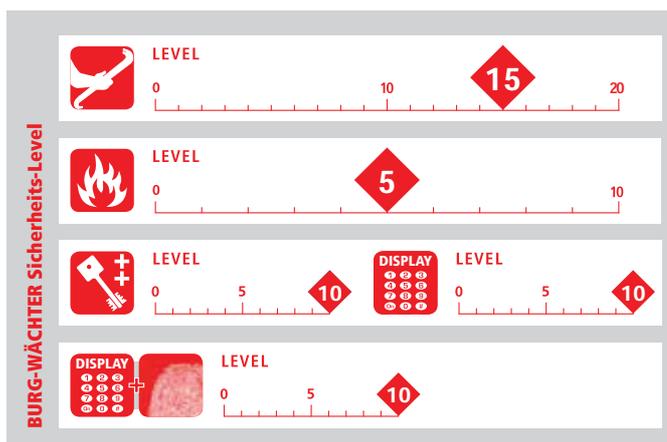

### Die praktische Lösung für optimale Raumausnutzung:

variabel in der Tiefe, verstellbarer Tresorkorpus (siehe Skizze rechts). Der Clou: der ausziehbare Fachboden passt sich individuell jeder Tiefe an (bei vollem Auszug haben WT 14/16 Ordertiefe!).



Tipp: Variable Tiefe für optimale Raumausnutzung je nach Wandstärke



# Wandtresore Karat



WT 12 S

## Wandtresore WT 11 - WT 13 "Karat"

### SICHERHEITSTUFE B

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig
- Türplatte 7 mm SM-Stahl
- wirkungsvolle Vierkant-Verriegelung
- durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Lackierung: Alteisen



### Ausführung S

gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, mit Schließzwang, über 1 Million verschiedene Schließungen.


Artikel	EK	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
		€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 11 S		259,00	27800 0	170 x 240 x 119 -163	110 x 190 x 74,5 -118,5	110 x 130	7,5	1,55 -2,4
WT 12 S		319,00	27810 9	205 x 290 x 119 -163	145 x 240 x 74,5 -118,5	145 x 190	10,2	2,6 -4,1
WT 13 S		399,00	27830 7	250 x 350 x 233 -351	190 x 300 x 188,5 -306,5	190 x 251	18,0	10,7 -17,4



### Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss "SecuTronic", VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse B. Echte 1.000.000 Einstellmöglichkeiten. Inklusive 3 Batterien Micro LR 03 AAA. Die Schlossarmatur steht 13 mm vor.

Artikel	EK	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
		€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 13 E		489,00	27820 8	250 x 350 x 233 -351	190 x 300 x 188,5 -306,5	190 x 251	18,0	10,7 -17,4

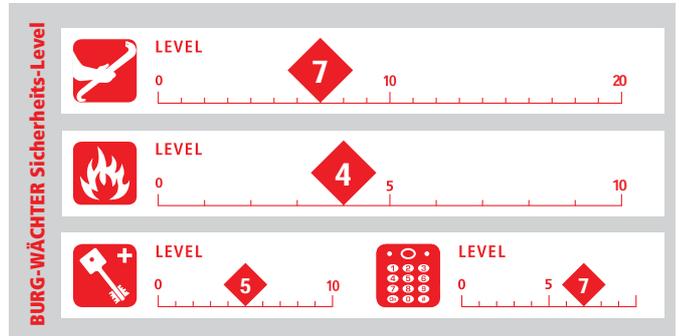


## Wichtige Einbauhinweise für Wandtresore - bitte unbedingt beachten:

- Bitte prüfen Sie nach dem Auspacken die einwandfreie Funktion Ihres neuen Tresors.
- Nehmen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit danach alle Batterien aus der Frontblende heraus.
- Setzen Sie nach Abschluss aller Arbeiten erst dann alle Batterien dauerhaft ein, wenn keine Feuchtigkeit mehr in der Umgebung des Tresors vorhanden ist.
- Sie schützen sich so vor Kurzschlusschäden durch Feuchtigkeit und verhindern eventl. eine Neucodierung durch nicht autorisierte Personen.
- Maueröffnung nach nebenstehender Zeichnung vorbereiten.
- Die Maueröffnung muss so groß sein, dass der Tresor allseitig mit mindestens 100 mm Beton umgeben ist.
- Tresorfront mit Folie gut abdecken und verkleben.
- Tresore lotrecht (**Aufdruck "oben" beachten**) in die Öffnung einsetzen und verkeilen, mit Wasserwaage kontrollieren.
- Beton B 45, Mischung 1:4, einfüllen und verdichten, Mischung nicht zu nass.
- Etwa 2 Tage nach dem Betonieren Tresortür öffnen, Feuchtigkeitsreste auswischen und trocknen lassen.
- Aus Sicherheitsgründen sind Tresore und Schlüssel nicht nummeriert. Ersatzschlüssel können nur nach Vorlage eines Muster-schlüssels gefertigt werden.
- Tresorschlösser nicht ölen.
- Bei Tresoren mit Zahlenschloss sollten Sie Ihre Geheimzahl sicher hinterlegen.

### Zur Beachtung:

Bei Einbau in Außenwände kann durch Temperaturdifferenzen Schwitzwasser auftreten. Der Tresor muss dann entsprechend isoliert werden. Bei Folgeschäden durch Schwitzwasser und unsachgemäßem Einbau übernehmen wir keine Haftung.

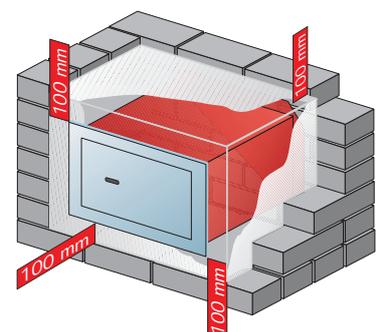



# Wandtresore CityLine, PointSafe

## Wandtresor CityLine CW 5

### SICHERHEITSTUFE B

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Tür doppelwandig
- Sicherheits-Doppelbartschloss, VdS-geprüft Klasse 1; nach EN 1300 Klasse A
- 9 Zuhaltungen
- über 1 Million verschiedene Schließungen
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- mit umlaufendem Feuerfals
- Innenraum mit Ordnertiefe




### Ausführung S

Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss "SecuSafe" – VdS-geprüft; ECB-S-zertifiziert EN 1300 Klasse A, 9 Zuhaltungen, 1 Million verschiedene Schließungen.



CW 5 350 S

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
<b>CW 5 350 S</b>	199,00	15030 6	326 x 440 x 350	243 x 343 x 294	251 x 333	19,5	24,5

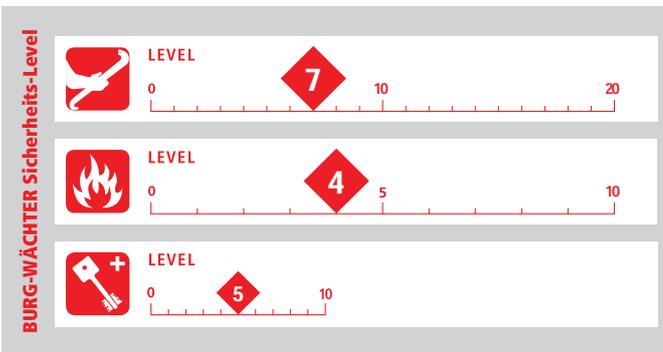

## Wandtresore PointSafe PW 1 - PW 3

- Getestet im BURG-WÄCHTER-Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus



### Ausführung S

Doppelbartschloss, werksseitig generell mit 2 Schlüsseln



PW 1 S

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
<b>PW 1 S</b>	64,50	24900 0	180 x 260 x 148	150 x 230 x 100	6,8	3,5
<b>PW 2 S</b>	82,50	24860 7	220 x 340 x 140	177 x 298 x 85	10,2	4,5
<b>PW 3 S</b>	107,80	24870 6	260 x 390 x 195	213 x 345 x 140	15,0	10,3



PW 2 S



### Ausführung E

Elektronisches Zahlenschloss mit selbstprogrammierbarem General- und Benutzercode. Sie können Ihre Geheimzahl jederzeit ändern. Bequemes Handling durch motorbetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung. Batteriebetrieb inklusive 4 Batterien Mignon LR 6 AA, kein Stromanschluss erforderlich. Zusatzschloss für Notöffnung. Die Schlossarmatur steht 16 mm vor.

Artikel	VK*	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Inhalt
	€	40 03482...	mm	mm	kg	l
<b>PW 2 E</b>	124,90	24960 4	220 x 340 x 140	177 x 298 x 85	10,2	4,5
<b>PW 3 E</b>	159,50	24970 3	260 x 390 x 195	213 x 345 x 140	14,8	10,3



PW 3 E

